




aluplast®

INTERTEC 85 MD

ТЕХНОЛОГИЯ НА БЪДЕЩЕТО

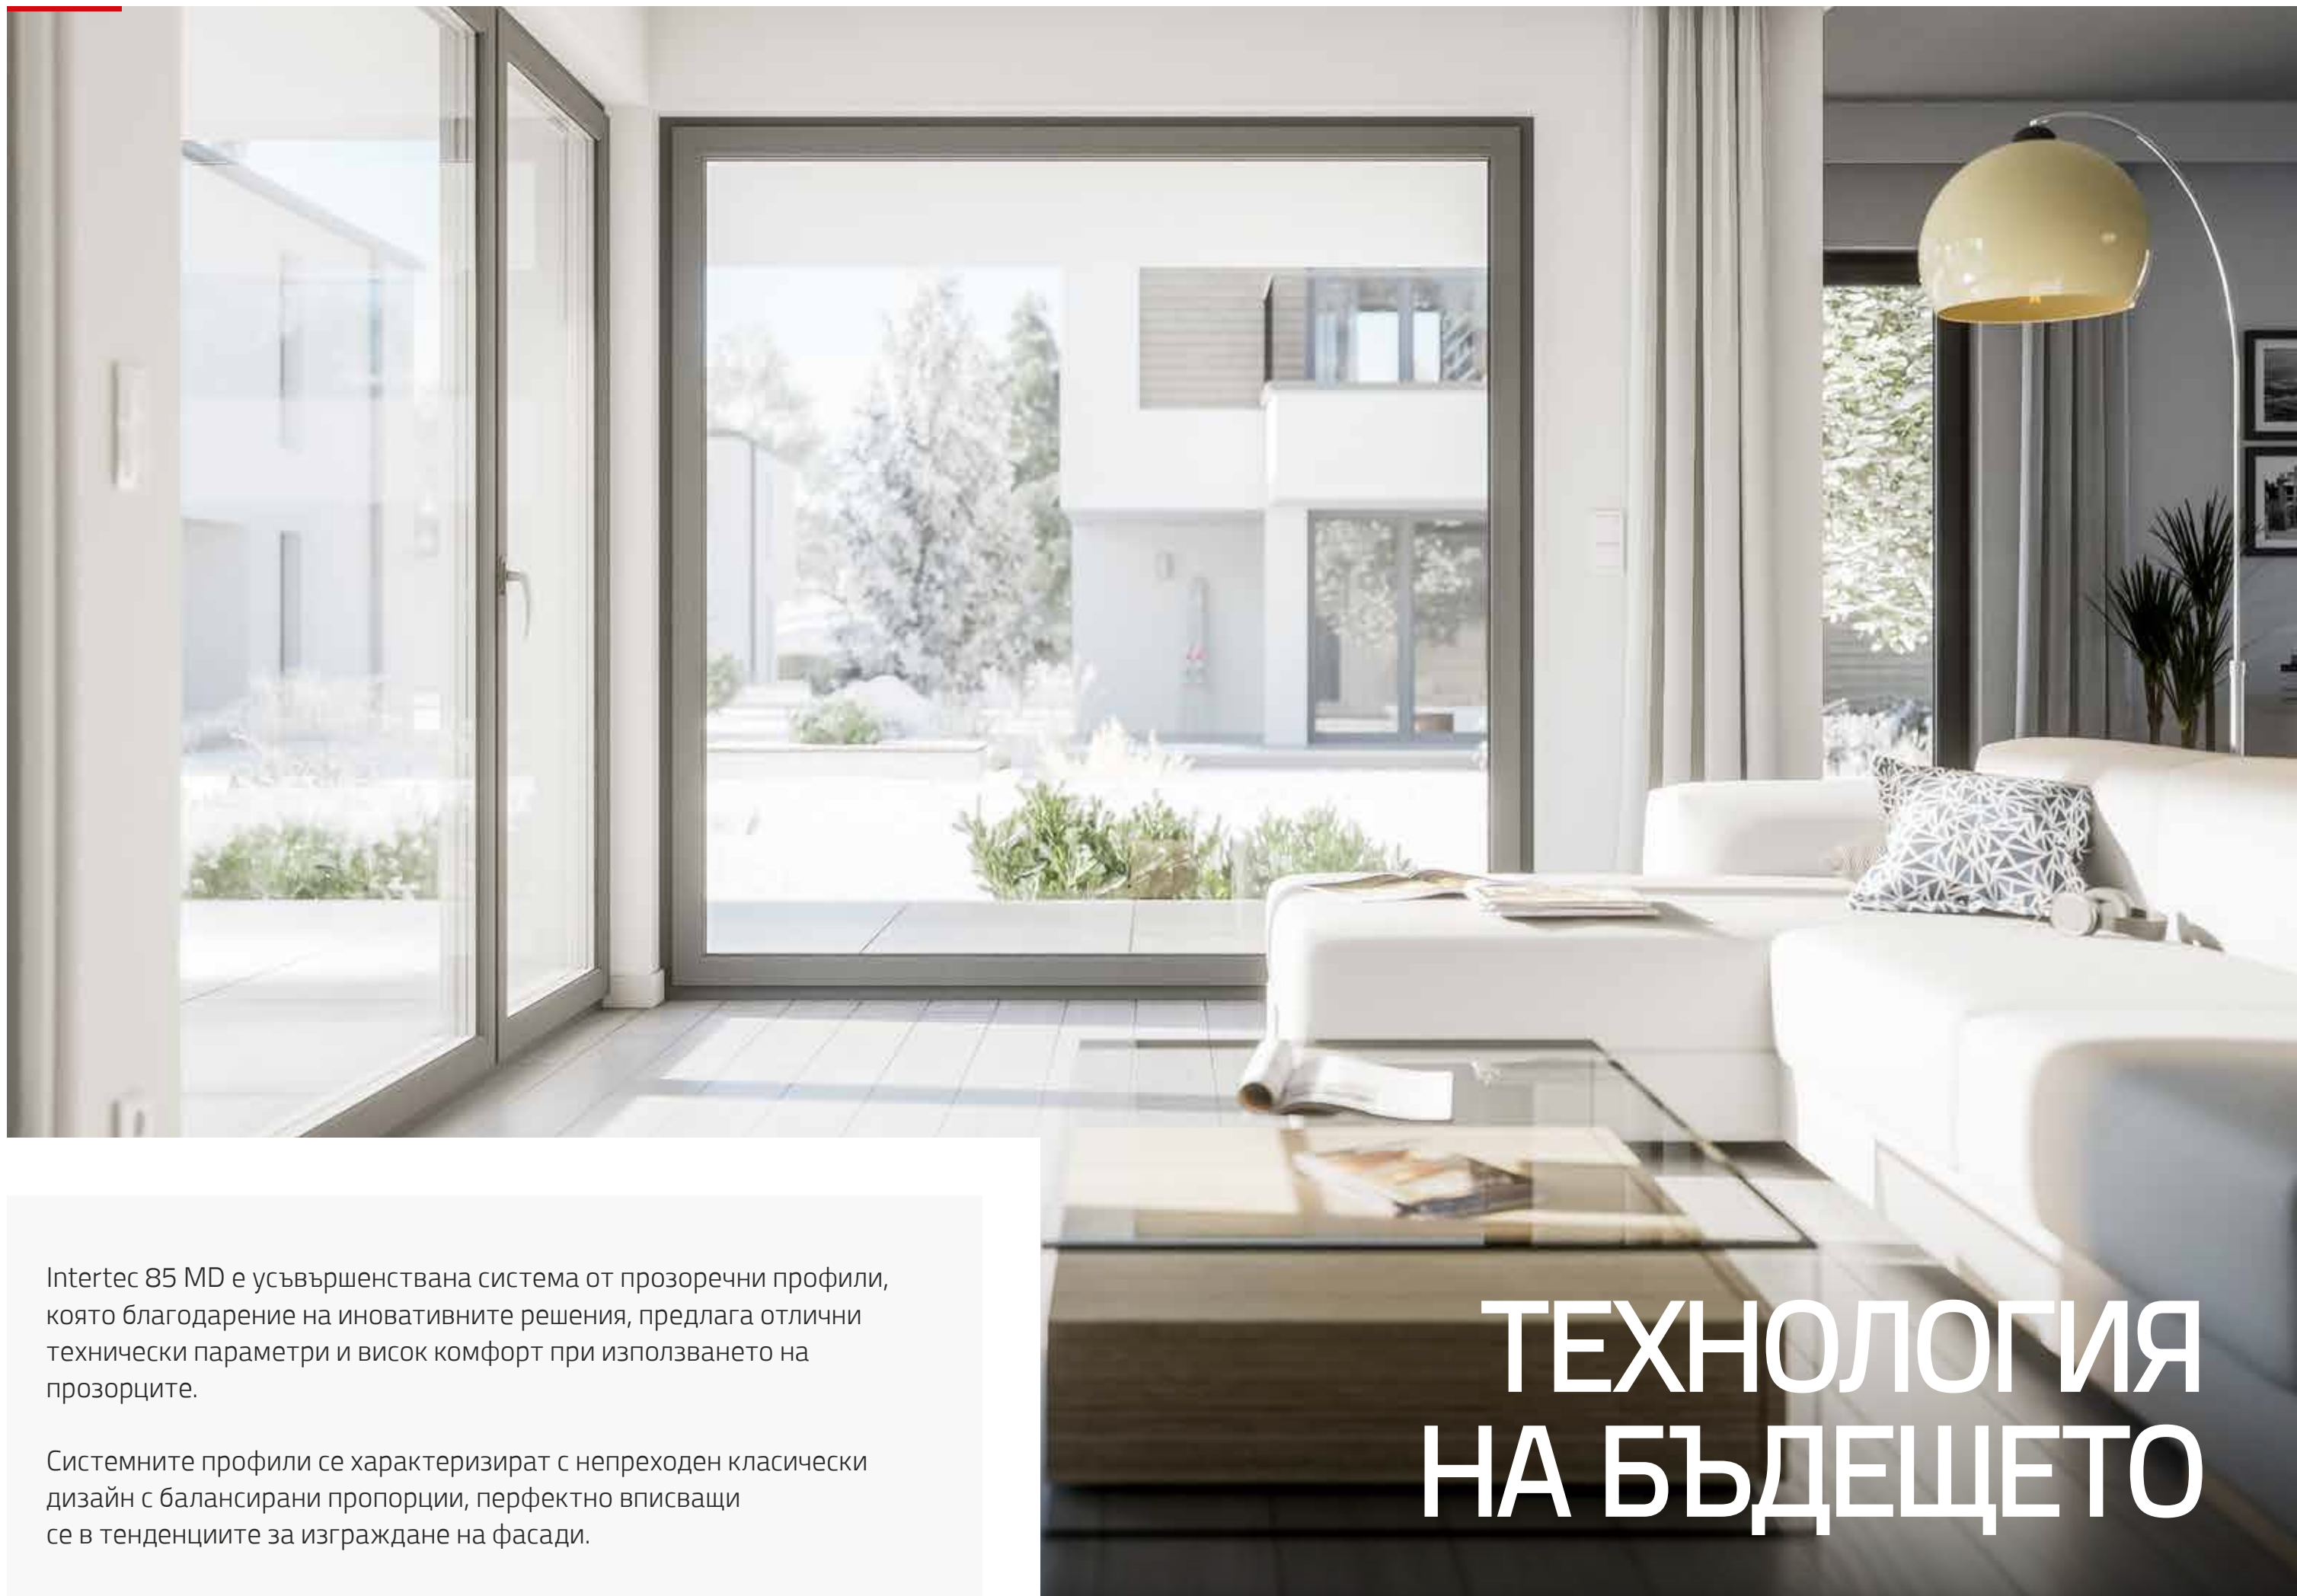

Intertec 85 MD е усъвършенствана система от прозоречни профили, която благодарение на иновативните решения, предлага отлични технически параметри и висок комфорт при използването на прозорците.

Системните профили се характеризират с непреходен класически дизайн с балансирани пропорции, перфектно вписващи се в тенденциите за изграждане на фасади.

ТЕХНОЛОГИЯ НА БЪДЕЩЕТО



ТОПЛИНАТА КАТО СТАНДАРТ

Отлично предложение
за тези, които търсят не
само естетически, но и
енергоспестяващи
решения.

ОПТИЧНА ЛЕКОТА

Тесният монтаж на профила
с ширина 115 mm позволява
да се максимизира остъклената
повърхност.

НАДЕЖНОСТ

Системата с трите
уплътнения значително
увеличава
експлоатационния срок
на обкова, които в т.нар.
сухата камера се
изолират от външните
условия.

Прозоречна система Intertec 85 MD

ПОЧУСТВАЙТЕ СИЛАТА НА ТРОЙНОТО УПЛЪТНЕНИЕ



Прозорците Intertec 85 MD са междинно решение между IDEAL 7000 и IDEAL 8000, като предлагат същата монтажна дълбочина от 85 mm и хибридно решение за трето уплътнение. Тесният монтаж на профила с ширина 115 mm позволява да се максимизира остъклената повърхност, което гарантира по-голяма осветеност на помещението.


Изберете прозоречната система Intertec 85 MD: изберете тишината и топлината

Новата двукамерна конструкция на централната уплътнителна ламела на системата Intertec 85 MD се характеризира с висока еластичност, така че динамично реагира на въздушното съпротивление, действащо върху крилото. Това решение осигурява по-добра защита от вятър, дъжд и по-добра звукоизолация.




ПОВЕЧЕ СВЕТЛИНА

Тесният монтаж рамка-крило с ширина 115 mm за още повече светлина в помещенията.



BONDING INSIDE

Технологията за лепене на стъклопакети, налична за системата Intertec 85 MD, предпазва от взлом и увеличава стабилността и твърдостта на конструкцията.



ТРЕТО УПЛЪТНЕНИЕ

Централно разположената уплътнителна ламела изолира механизмите от външните условия, което значително увеличава експлоатационния им живот.



Прозоречна система Intertec MD 85

МОДЕРНИ, ТОПЛИ ПРОЗОРЦИ

ОПТИМАЛНИЯТ ИЗБОР
ЗА НОВО СТРОИТЕЛСТВО

Системата Intertec 85 е чудесно предложение за тези, които търсят не само естетични, но и енергоспестяващи решения. Например, базов прозорец в системата Intertec 85 MD с размер 1230 x 1480 mm със стъклопакет с коефициент $U_g=0,5W/m^2K$ постига коефициент на топлоизолация от $U_w=0,74W/m^2K$.

Такъв прозорец отговаря на изискванията за прозорци в т.нар. пасивно строителство.



Прозоречна система Intertec 85 MD

ЗА БАЛКОН И ТЕРАСА

КЛАСИЧЕСКИ БАЛКОНСКИ ВРАТИ

Системата Intertec 85 MD може да се използва за изработка на врати, които осигуряват удобен достъп до тераси и балкони.

Класическите конструкции се предлагат под формата на двукрили балконски врати, отварящи се навътре с подвижна или постоянна колона.



Декоративни премиум повърхности


WOODEC & ALUDEC

Inspired by nature

Притежават вид на истинско дърво и изключителен характер, като запазват всички практически предимства на пластмасовия материал - това предлага новата декоративна конструкция woodec. Тя трудно се различава не само визуално от естествения материал, но и структурата на woodec също много реалистично отразява фрактурата на дървото, между другото поради дълбокия печат и матовия горен слой.

Inspired by style

декоративните конструкции aludec, отличаваща се с уникалната си финозърнеста матова повърхност с прахово боядисана алуминиева текстура, със сигурност е предложение, което ще се представи добре в модерната, минималистична обстановка. Новите конструкции aludec следват тази тенденция, те се предлагат в седем атрактивни нюанса, вариращи от бяло и сиво, през кафяво, антрацит, метален ALUX, до наситено черно.

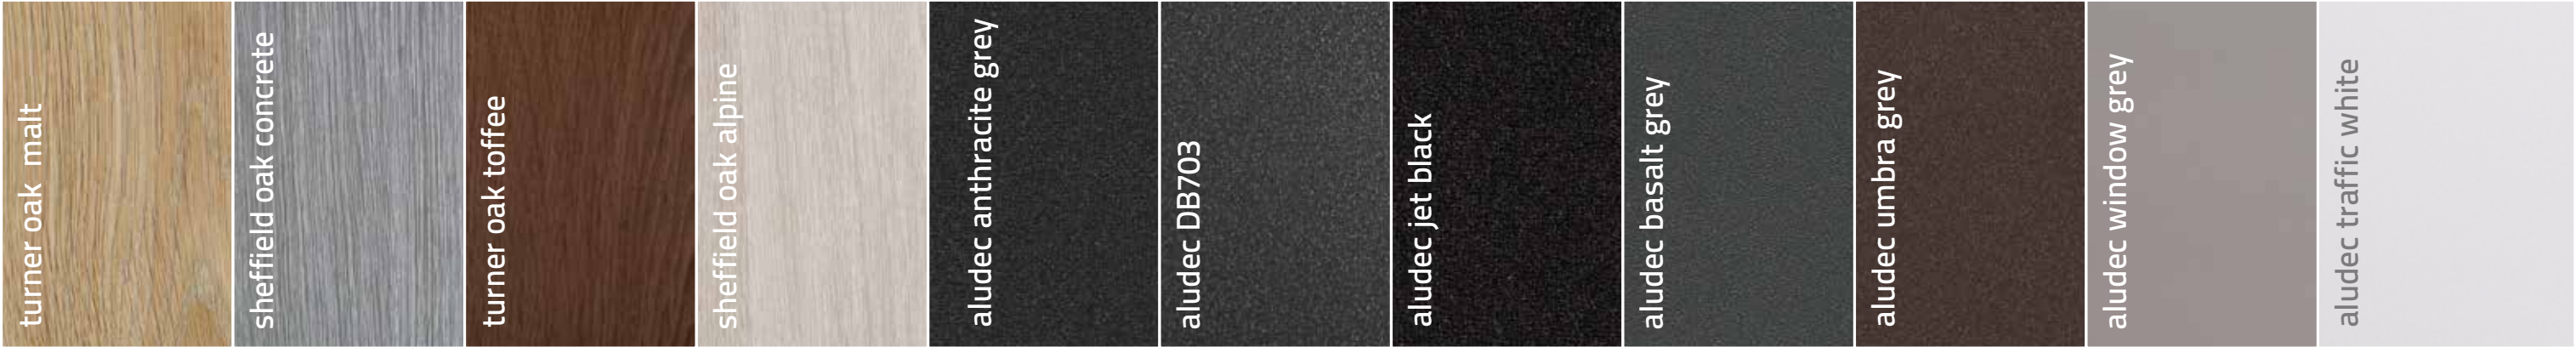



Intertec 85 MD

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Дълбочина на монтаж на рамката:	85 mm	Брой камери:	7 камери в рамката 6 камери в крилото
Ширина на комплекта рамка/крило:	115 mm	Алуминиеви накладки Aluskin:	не
Максимална ширина на остъкляването:	51 mm	Сменяеми уплътнения:	не
Коефициент на проникване U_f :	1.0 W/m ² K	Възможно за прилагане на пяна:	да
Мин. стойност коефициент U_w *:	0.73 W/m ² K	Налични цветове на ядрото:	бяло, кафяво, антрацит
Система за уплътняване:	централно (2+1)	Налични стилове на профила:	неглазирани
Система на армиране:	стомана		

* за еталонен прозорец 1230x1480 mm (със стъклопакет $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

aluplast®

aluplast sp. z o.o. | ул. Профилъова 1, 63-006 Наградовице ОФИС: ул. Голенжицка 25А, 61-357 Познан, тел |
marketing@aluplast.com.pl | www.aluplast.com.pl